



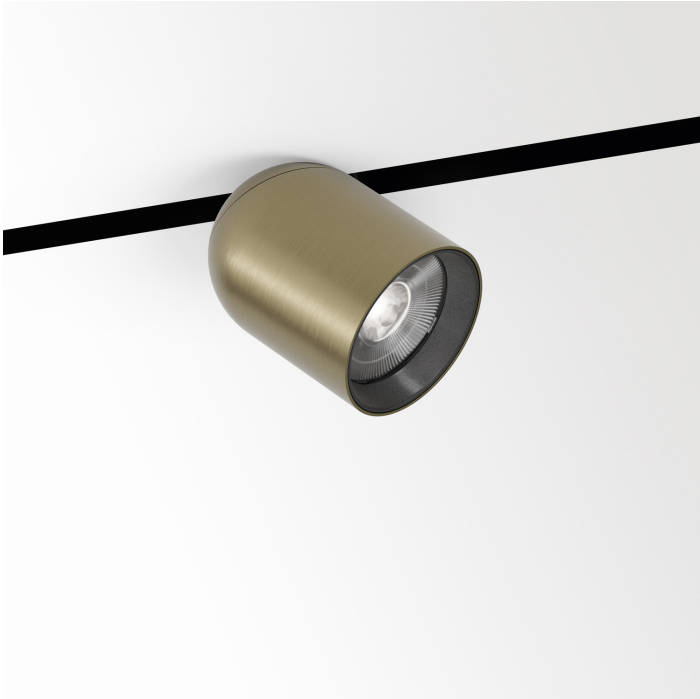

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BROB

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 30514 9235 B
 - ALU CEPILLADO 30514 9235 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 30514 9235 BRAT
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO 30514 9235 BRBB
 - ORO CEPILLADO 30514 9235 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 30514 9235 BROB
 - CREMA 30514 9235 CR
 - BLANCO 30514 9235 W

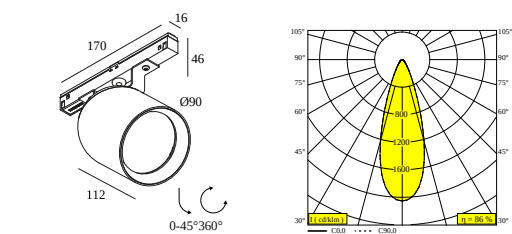






[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1258lm // 13,3W // 94lm/W
Requisitos	
SPY 90 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accesorios	
HONEYCOMB 75	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	7	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	14	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	7	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	14	
Dispositivos de modificación de Luz		
 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B		

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BROB

Termina tu producto

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Colores disponibles
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐


DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5


30514 9235 BROB



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile


Colores disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BROB




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: