




**INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP
93063 DIM5**

30735 9335 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30735 9335 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30735 9335 W-B

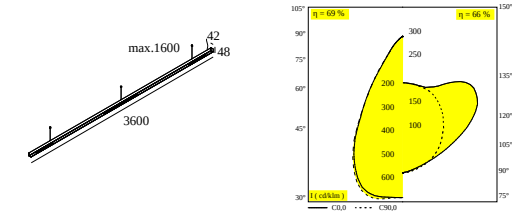

 [Веб страница продукта](#)



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	5.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP (HO): LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8736lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 41,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6464lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100 DOWN: rf: 92 / Rg: 100 UP: rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN (HO): 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP (HO): 8736lm // 60,5W // 145lm/W Or DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 6464lm // 41,8W // 155lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN (HO): 4836lm // 55,7W // 87lm/W UP (HO): 5753lm // 69,6W // 83lm/W Or DOWN: 3507lm // 37,5W // 94lm/W UP: 4257lm // 48,1W // 89lm/W

DELTA LIGHT

INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 93063 DIM5

30735 9335 B-B


Опции

CABLE BASE R/S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30735_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: