




M - LED LINE HE 1 x 12,6W DIM5

23347 0005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23347 0005 B

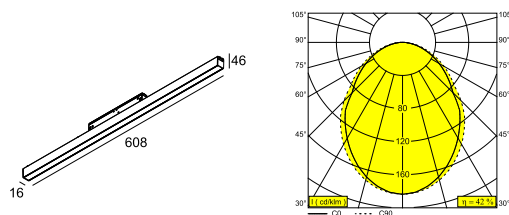

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LED FLEX 21W/m 3000K / CRI90 2600lm/m EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1500lm // 12,6W // 119lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	625lm // 14,5W // 43lm/W
Uwagi	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23347_0005_HAND.pdf](#)

M - LED LINE HE 1 x 12,6W DIM5

23347 0005 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

9


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

16

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

13


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26 profile

Dostępne kolory




420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M - LED LINE HE 1 x 12,6W DIM5

23347 0005 B



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL


Dostępne kolory




30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Dostępne kolory



23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - LED LINE HE 1 x 12,6W DIM5

23347 0005 B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Dostępne kolory

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - LED LINE HE 1 x 12,6W DIM5

23347 0005 B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Dostępne kolory



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M - LED LINE HE 1 x 12,6W DIM5


23347 0005 B



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: