



## SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM

27135 932Q W-B

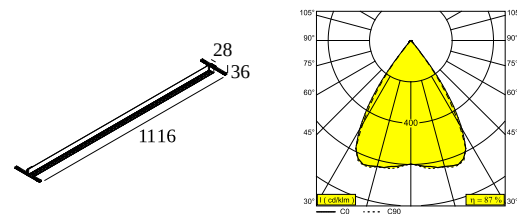
DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 27135 932Q B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 27135 932Q B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 27135 932Q W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 27135 932Q W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                 |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.9                                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                              |
| <b>INFORMACJA</b>          | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC        |
| <b>KLASA</b>              | III           |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | Qbus dim      |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E             |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, LCA |

### Informacje o źródle światła





|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3086lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 92 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 67°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 3086lm // 22,3W // 138lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 2694lm // 25,6W // 105lm/W                           |

### Wymagania



LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27135\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # opraw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> <div>Prąd min.   Prąd max.</div> |         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div> <div>4 <input type="text"/></div>                                                                                                              |         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div> <div>9 <input type="text"/></div>                                                                                                              |         |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div> <div>4 <input type="text"/></div>                                                                                |         |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div> <div>8 <input type="text"/></div>                                                                                |         |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                        | Dostępne kolory |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> <div><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/></div> |                 |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> <div><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/></div> |                 |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM**

27135 932Q W-B