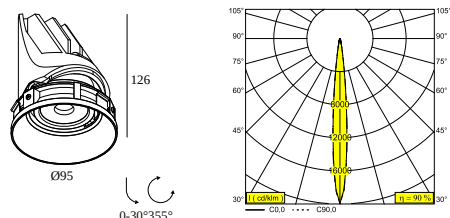




ENTERO RD-M TRIMLESS 93010

28429 9310 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28429 9310 B
VOLLWEISS 28429 9310 FW
GOLDFARBEN 28429 9310 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	135
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.43
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	677lm // 8,2W // 83lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	610lm // 9,4W // 65lm/W

Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)	

Zubehör	
ENTERO M HONEYCOMB	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28429_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010


28429 9310 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
	Ausschnittmaß (mm): 27
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten


 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 3 ☐
	Dimmtyp: 1-10V
	Ausschnittmaß (mm): 30

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010

28429 9310 B




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3











Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30











ENTERO RD-M TRIMLESS 93010

28429 9310 B

	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	3	☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	3 3 3	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	6(6) 6(6) 6(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2->4(3) 4(2) 3(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	3 3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	4(3) 4(2) 3(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	4(3) 3(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	5->7 4->7 4->6 3->6	☐







ENTERO RD-M TRIMLESS 93010

28429 9310 B

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2->3 3 3	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	4 4 4	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	4 4 4	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	6(6) 5(5) 5(4)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	4 4 4	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	3->3	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->2 2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	3->4 3->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	3 3 2	☐

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010


28429 9310 B

	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 60		
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1)	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		

Mounting Kit

	28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	☐
	Ausschnittmaß (mm): 127	

Mounting Kit Spanndecken

	28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	☐
--	--	--------------------------

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010


28429 9310 B



28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC



Licht veredelndes Zubehör



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



Notes: