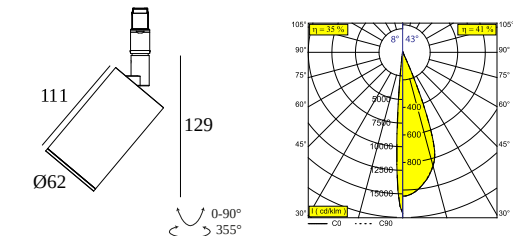




M26L - SPY FOCUS LP 930 MDL
23230 9300 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 23230 9300 B
FLEMISH BRONZE 23230 9300 FBR
FLEMISH GOLD 23230 9300 FG
BLANCO 23230 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23230_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD 18 Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
SMART 48 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 18 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD 18 Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
Fuente de Alimentación LED # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W 9 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 930 MDL

23230 9300 FG



	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	9	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	15	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	23	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.





	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W	10	☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	10	☐

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 930 MDL

23230 9300 FG

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colores disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Colores disponibles
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 930 MDL

23230 9300 FG