




ENTERO SQ-M TRIMLESS 93010

ODNIESIENIE 28529 9310 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 28529 9310 B
CAŁKOWICIE BIAŁY 28529 9310 FW
ZŁOTO KOLOROWANE 28529 9310 GC

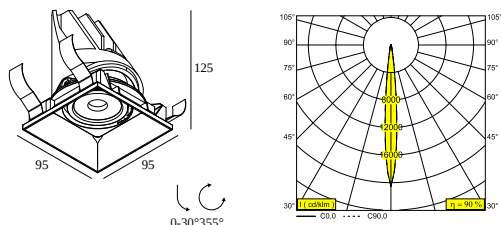

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	135
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.435
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-10° EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	612lm // 9,4W // 65lm/W

Wymagania	
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)	

Akcesoria	
ENTERO M HONEYCOMB	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28529_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 93010


28529 9310 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Stretched ceiling	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC Required
	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

Zasilacz LED

opraw













opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

ENTERO SQ-M TRIMLESS 93010

28529 9310 B

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		


ENTERO SQ-M TRIMLESS 93010

28529 9310 B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2) 3(1)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2) 3(1)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 55			

ENTERO SQ-M TRIMLESS 93010

28529 9310 B



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->4 | 2->4 | 4

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5) | 5(4)

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 | 2->2

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 | 3->4

☐


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 93010

28529 9310 B



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


3



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



28400 0050

MOUNTING KIT ENTERO SQ-M




Wymiar wycięcia (mm): 122 x 122

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 93010

28529 9310 B

Zestaw montażowy sufit napinany




28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐

28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐

Urządzenia do regulacji światła



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Notes: