




ENTERO RD-S IP TW 96545

Артикул 28408 9030 B

Варианты цвета корпуса
Черный 28408 9030 B
Полностью белый 28408 9030 FW
Золото цветное 28408 9030 GC

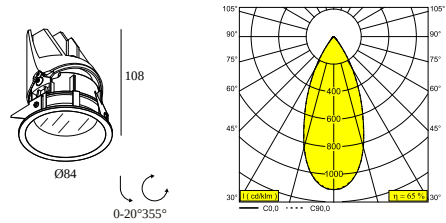

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 76
Глубина встраивания	115
Толщина материала встраивания (мм)	max.16
Защита от пыли и влаги	IP44/20
Вес (кг)	0.245
Регулируемость	0° to 20° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	45°
Характеристики источника	1087lm // 9W // 121lm/W
Характеристики светильника	707lm // 10,4W // 68lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Опции	
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28408_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21012 0355

LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85


2

DELTALIGHT


ENTERO RD-S IP TW 96545

28408 9030 B


Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: