




## MILES C4 AMBER 92750

PRODUCTREFERENTIE 23941 9230

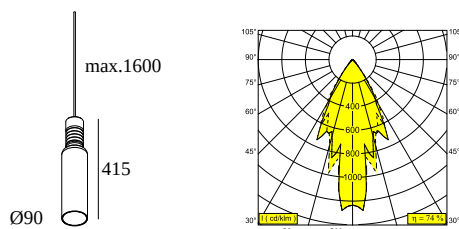

 [Bekijk op website](#)



| Algemene info                 |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                       | binnen                                                                                                                           |
| INSTALLATIE                   | Plafond Gependeld                                                                                                                |
| STOF EN WATERDICHTHEID        | IP20                                                                                                                             |
| GEWICHT (KG)                  | 1.3                                                                                                                              |
| RICHTBAARHEID                 | niet richtbaar                                                                                                                   |
| INFO                          | REFLECTOR WFL-50°<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> 1,6m<br>INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Elektrische info              |                                                                                                                                  |
| KLASSE                        | III                                                                                                                              |
| DIM TYPE                      | afhankelijk van de te kiezen externe voeding                                                                                     |
| ENERGIE KLASSE                | D                                                                                                                                |
| CERTIFICATEN                  | CB, EAC, ENEC                                                                                                                    |
| Info lichtbron                |                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME              | LED                                                                                                                              |
| LICHTBRON                     | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm                                                                                 |
| TM-30-15 WAARDEN              | Rf: 89 / Rg: 100                                                                                                                 |
| SDCM                          | SDCM1                                                                                                                            |
| RISK-GROEP                    | RG1                                                                                                                              |
| LM80                          | L90B10 > 50000                                                                                                                   |
| BEAMANGLE                     | 50°                                                                                                                              |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON)      | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                                                         |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)        | 558lm // 6,7W // 84lm/W                                                                                                          |
| Benodigdheden                 |                                                                                                                                  |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |                                                                                                                                  |
| MILES POWERBOX 350mA DIM8     |                                                                                                                                  |
| Opties                        |                                                                                                                                  |
| CONNECTION TRIMLESS           |                                                                                                                                  |
| CEILING BASE R                |                                                                                                                                  |
| MILES CEILING BASE 3L / 3R    |                                                                                                                                  |
| Accessoires                   |                                                                                                                                  |
| MILES TUBE                    |                                                                                                                                  |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23941\\_9230\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

# DELTALIGHT

## MILES C4 AMBER 92750

23941 9230




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐


Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

# DELTALIGHT

## MILES C4 AMBER 92750

23941 9230




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30


### Power box

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**23942 0018 B** MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B

1 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐


**Uitsparingsmaat (mm):** 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT



## MILES C4 AMBER 92750

23941 9230

### Decoratieve ornamenten

|                                                                                  |                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|  | <b>23944 0010 B</b> MILES TUBE B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>23944 0010 M</b> MILES TUBE M | <input type="checkbox"/> |

### Plafond doos

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>23943 0010 B</b> CEILING BASE R B  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23945 0010 B</b> CEILING BASE 3L B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23945 0020 B</b> CEILING BASE 3R B | <input type="checkbox"/> |

Notes: