




MILES C4 AMBER 92750

23941 9230

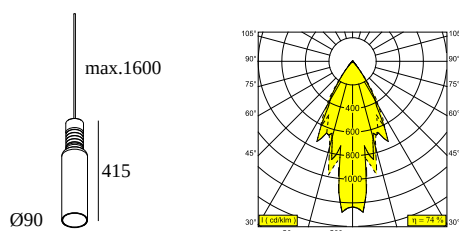

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-50° INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² 1,6m INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	558lm // 6,7W // 84lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
MILES POWERBOX 350mA DIM8

Opzioni

CONNECTION TRIMLESS
CEILING BASE R
MILES CEILING BASE 3L / 3R

Accessori

MILES TUBE

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23941_9230_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72

MILES C4 AMBER 92750

23941 9230




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84

DELTALIGHT

MILES C4 AMBER 92750

23941 9230




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




23942 0018 B MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.




Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT




MILES C4 AMBER 92750

23941 9230

Accessori decorativi

	23944 0010 B MILES TUBE B	☐
	23944 0010 M MILES TUBE M	☐

Basi a soffitto

	23943 0010 B CEILING BASE R B	☐
	23945 0010 B CEILING BASE 3L B	☐
	23945 0020 B CEILING BASE 3R B	☐

Notes: