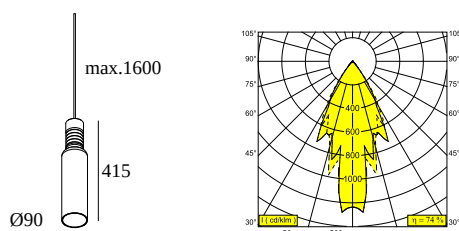




MILES C4 AMBER 92750

23941 9230



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-50° INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² 1,6m INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	558lm // 6,7W // 84lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
MILES POWERBOX 350mA DIM8

Opcje

CONNECTION TRIMLESS
CEILING BASE R
MILES CEILING BASE 3L / 3R

Akcesoria

MILES TUBE

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23941_9230_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7











2(l)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72

MILES C4 AMBER 92750





23941 9230

	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V				
Wymiar wycięcia (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable				
Wymiar wycięcia (mm): 84				

DELTALIGHT

MILES C4 AMBER 92750

23941 9230


	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany			
Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			

Power box


opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

	32942 0018 B MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			

Elementy połączenia elektrycznego


	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT




MILES C4 AMBER 92750

23941 9230

Elementy ozdobne

	23944 0010 B MILES TUBE B	☐
	23944 0010 M MILES TUBE M	☐

Podstawy sufitowe

	23943 0010 B CEILING BASE R B	☐
	23945 0010 B CEILING BASE 3L B	☐
	23945 0020 B CEILING BASE 3R B	☐

Notes: