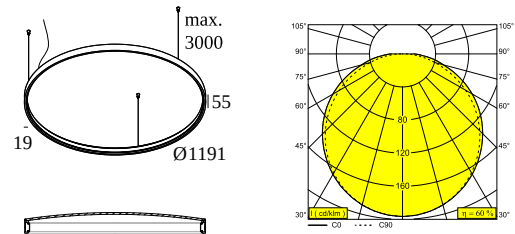




SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930

20563 9300 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 20563 9300 B
FLEMISH BRONZE 20563 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20563 9300 FG
BLANCO 20563 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Observaciones
The indicated efficiency and luminaire lumen are based on the SUPERLOOP without PANEL.
[Click here for SUPERLOOP PLUS 120 acoustic specifications](#)


Requisitos
PANEL 120
LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Opción
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20563_XXX0_HAND.pdf](#)



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

Power box


de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
	<u>321 55 312 ED1 B</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1 ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	<u>321 55 312 ED1 W</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1 ☐
	<u>20548 0015 B</u> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1 ☐
	Tipo de regulación: con DALI	

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930

20563 9300 FBR




		20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1	☐
20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B			1	☐
Tipo de regulación: con DALI				
20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W			1	☐

Fuente de Alimentación LED


de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

		300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI				
Dimensión de corte (mm): 84				
		300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI				
Dimensión de corte (mm): 95				
		300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V				
Dimensión de corte (mm): 80				

Plafones

		204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B			☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W			☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930

20563 9300 FBR



	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930

20563 9300 FBR

Accesorios de Suspensión

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Panel acústico

	20548 0070 PANEL 120 LIGHT GREY	☐
	20548 0080 PANEL 120 DARK GREY	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930

20563 9300 FBR

Notes: