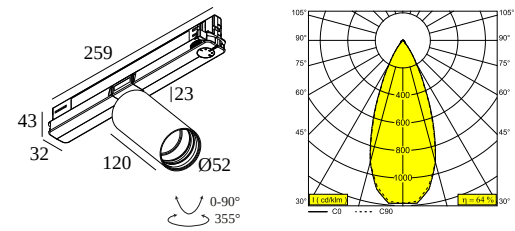




SPY 52 SOFT 93045 ADM DIM5

Артикул 19844 9035 B

Варианты цвета корпуса
Черный 19844 9035 B
Полностью белый 19844 9035 FW
Белый 19844 9035 W



Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	рейка на рейке
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.9
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	II
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	F

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	45°
Характеристики источника	1038lm // 10,2W // 109lm/W
Характеристики светильника	664lm // 11,7W // 57lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19844_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐




DELTALIGHT

SPY 52 SOFT 93045 ADM DIM5

19844 9035 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	

DELTALIGHT

SPY 52 SOFT 93045 ADM DIM5

19844 9035 B

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: