



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure


INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 93063 DIM5

30735 9335 W-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 30735 9335 B-B

BIAŁY-CZARNY 30735 9335 W-B

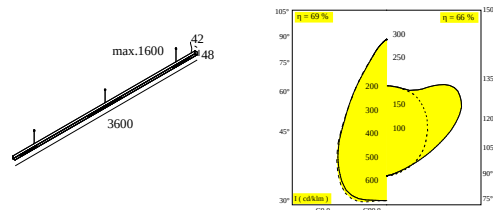

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	5.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP (HO): LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8736lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 41,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6464lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100 DOWN: rf: 92 / Rg: 100 UP: rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN (HO): 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP (HO): 8736lm // 60,5W // 145lm/W Or DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 6464lm // 41,8W // 155lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN (HO): 4836lm // 55,7W // 87lm/W UP (HO): 5753lm // 69,6W // 83lm/W Or DOWN: 3507lm // 37,5W // 94lm/W UP: 4257lm // 48,1W // 89lm/W

INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 93063 DIM5

30735 9335 W-B


Opcje

CABLE BASE R / S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30735_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: