




INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP
93063 DIM5

Артикул 30735 9335 W-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 30735 9335 B-B
Белый-Черный 30735 9335 W-B

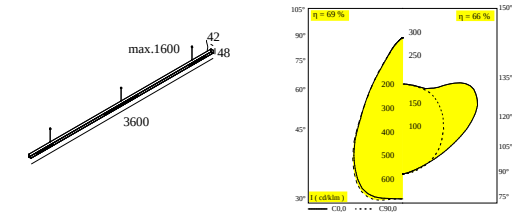

Веб страница продукта



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	5.9
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 0 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP (HO): LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8736lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 41,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6464lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Beamangle	63°
Характеристики источника	DOWN (HO): 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP (HO): 8736lm // 60,5W // 145lm/W Or DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 6464lm // 41,8W // 155lm/W
Характеристики светильника	DOWN (HO): 4836lm // 55,7W // 87lm/W UP (HO): 5753lm // 69,6W // 83lm/W Or DOWN: 3507lm // 37,5W // 94lm/W UP: 4257lm // 48,1W // 89lm/W
Опции	
CABLE BASE R / S	

DELTA LIGHT


INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 93063 DIM5

30735 9335 W-B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30735_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: