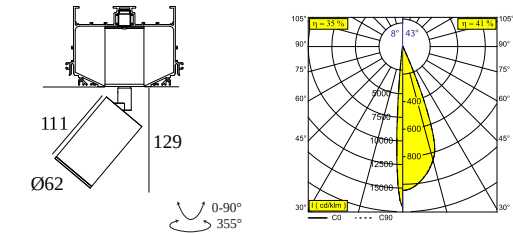




M52 - SPY FOCUS LP 927 DIM5

REFERENZEN 24429 9205 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24429 9205 B
FLEMISH BRONZE 24429 9205 FBR
FLEMISH GOLD 24429 9205 FG
WEISS 24429 9205 W









 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	399lm // 9,9W // 40lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24429_XXXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
<div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div>			Min. Strom Max. Strom
<div><div></div><div><div>300 89 48 90</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div></div>		8	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>		9	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 89 48 150</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>		14	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>		23	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div></div>		9	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div></div>		19	<input type="text"/>




KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLITLINE M52 profile	Erhältliche Farben
<div><div></div><div><div>420 52 10 00</div><div>SPM52 - PROFILE 1m</div></div></div>	<div></div>

DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS LP 927 DIM5

24429 9205 B

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: