



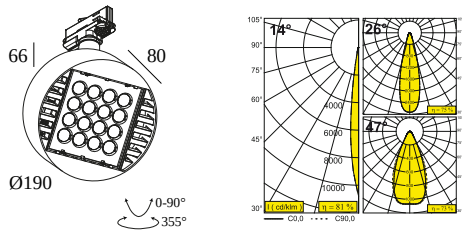
FRAGMA L 93014 ADM DIM1

23610 9311 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23610 9311 B

БЕЛЫЙ 23610 9311 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4718lm // 41,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3811lm // 47,8W // 80lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	
Опции	
FRAGMA 4X4 BEAM LENS	
Аксессуары	
FRAGMA 4X4 ACCESSORIES	

DELTALIGHT









FRAGMA L 93014 ADM DIM1

23610 9311 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23610_XXX1_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства

	23613 0010 FRAGMA L BEAM LENS 26°	☐
	23613 0040 FRAGMA L BEAM LENS 47°	☐
	23613 0070 FRAGMA L SOFTENING LENS	☐
	23613 0100 FRAGMA L LINEAR SPREAD LENS	☐
	23613 0160 FRAGMA L WALLWASH LENS	☐
	23613 0190 B FRAGMA L FLAPS B	☐
	23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B	☐
	23613 0250 B FRAGMA L RASTER B	☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: