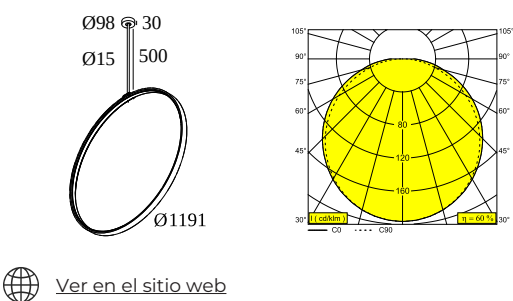




SUPERLOOP VR 120 SBL 927

321 412 92 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 321 412 92 B
FLEMISH BRONZE 321 412 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 412 92 FG
BLANCO 321 412 92 W






[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4005lm // 57,8W // 69lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321_412_93_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 84	1	
 300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 95	1	
 300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 80	1	

Notes: