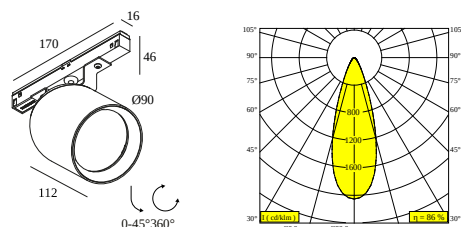




M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 BRAT

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 30514 9335 B
ALU GEBÜRSTET 30514 9335 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 30514 9335 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 30514 9335 BRBB
GEBÜRSTETES GOLD 30514 9335 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 30514 9335 BROB
CREME 30514 9335 CR
WEISS 30514 9335 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC






Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1315lm // 13,3W // 99lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 90 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Zubehör	
HONEYCOMB 75	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	14	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	14	☐
Licht veredelndes Zubehör		
 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B		☐

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 BRAT

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>19810 0170 B</u>	SPY 90 TUBE B	☐
	<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
	<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
	<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
	<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
	<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
	<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
	<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL


Erhältliche Farben

	<u>30411 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	<u>30411 9305</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	<u>30412 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	


DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93036 DIM5


30514 9335 BRAT



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE







23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 BRAT

		23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 
SPLITLINE M20 profile		Erhältliche Farben	
		420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
		420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
		420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
		23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: