



SPY 52 ON HE 93020

19803 9320 FBR

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 19803 9320 B


FLEMISH BRONZE 19803 9320 FBR

FLEMISH GOLD 19803 9320 FG

VOLLWEISS 19803 9320 FW

GOLDFARBEN 19803 9320 GC

WEISS 19803 9320 W

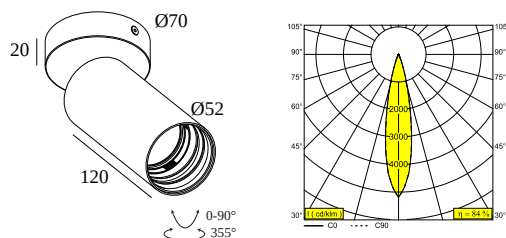

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	945lm // 6W // 157lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	765lm // 6,9W // 111lm/W

Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Optionen

COVERSET R 90-100

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47

SPY 52 ON HE 93020

19803 9320 FBR




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

2->3(2) ☐

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Notes: