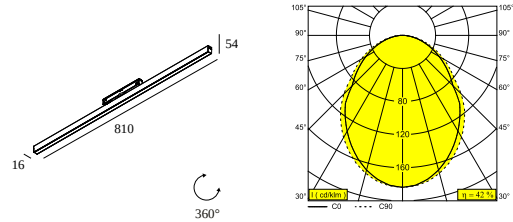




M26L - LED LINE OK 927 MDL

Артикул 29315 9200 W

Варианты цвета корпуса  
Черный 29315 9200 B  
Белый 29315 9200 W



 [Веб страница продукта](#)



|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                 |
| Предназначен для установки | внутреннее                                      |
| Монтаж                     | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| Защита от пыли и влаги     | IP20                                            |
| Вес (кг)                   | 0.4                                             |
| Регулируемость             | 355° swiveling                                  |
| Информация                 | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                    |

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Электрические характеристики |                                                            |
| Номинальное напряжение       | 48V-DC                                                     |
| Электрическая классификация  | III                                                        |
| Управление                   | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| Класс потребления энергии    | E                                                          |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                 |
| Lightsource name               | LED                                             |
| Тип источника света            | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm |
| SDCM                           | SDCM3                                           |
| LM80                           | L70 > 30000                                     |
| Характеристики источника       | 2240lm // 18W // 124lm/W                        |
| Характеристики светильника     | 934lm // 20,7W // 45lm/W                        |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Примечания                                                 |  |
| <a href="#">Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie</a> |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Опции              |  |
| DIMMABLE MODULATOR |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29315\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

9

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Тип диммирования: не диммированный

300 89 48 240

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



11

Тип диммирования: не диммированный





# DELTALIGHT

## M26L - LED LINE OK 927 MDL

29315 9200 W

|                                                                                  |                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W | 4 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Тип диммирования: не диммированный               |                            |
|                                                                                  | Размер монтажного отверстия (mm): 40             |                            |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W | 9 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Тип диммирования: не диммированный               |                            |
|                                                                                  | Размер монтажного отверстия (mm): 40             |                            |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Варианты цвета корпуса                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE      |    |
|  <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: