




SPIX P100-3 93010

29718 9310 PGR

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 29718 9310 N
PINO VERDE 29718 9310 PGR

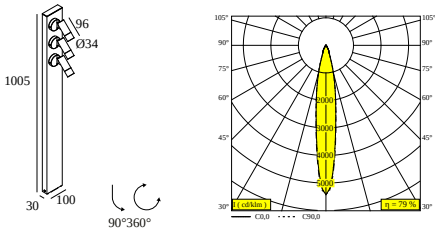

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK05
PESO (KG)	2.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	720lm // 6W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	566lm // 6,9W // 82lm/W

Requisitos	
PIN 11	
PLATE 12	

Opción	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29718_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Pines y accesorios para bolardos



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: