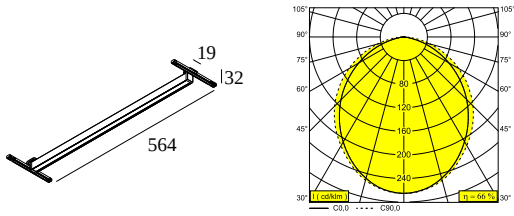




SOLI - LINE 60 DOWN 930 Q-DIM

27155 930Q W

DISPONIBILE IN
NERO 27155 930Q B
BIANCO 27155 930Q W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	Qbus dim
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 11,7W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 1500lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1500lm // 11,7W // 128lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	995lm // 13,5W // 74lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27155_XXXQ_HAND.pdf](#)



SOLI - LINE 60 DOWN 930 Q-DIM

27155 930Q W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		7 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		17 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		7 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		14 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile	Colori disponibili
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - LINE 60 DOWN 930 Q-DIM

27155 930Q W