




SPY 39 ON 2 92720 DIM8

24130 9228 BRCU-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 24130 9228 B-B
ALU CEPILLADO-NEGRO 24130 9228 BRA-B
ANTRACITA CEPILLADO-NEGRO 24130 9228 BRAT-B
COBRE CEPILLADO-NEGRO 24130 9228 BRCU-B
ORO CEPILLADO-NEGRO 24130 9228 BRG-B
BRONCE VIEJO CEPILLADO-NEGRO 24130 9228 BROB-B
BLANCO COMPLETO 24130 9228 FW
BLANCO-BLANCO 24130 9228 W-W

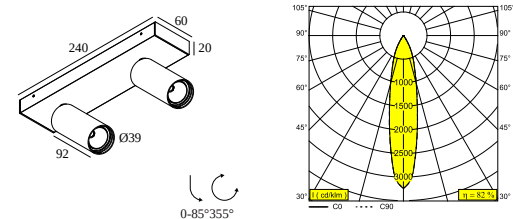

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1697lm // 19,8W // 86lm/W
Requisitos	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24130_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: