


ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28435 9320 B
VOLLWEISS 28435 9320 FW
GOLDFARBEN 28435 9320 GC

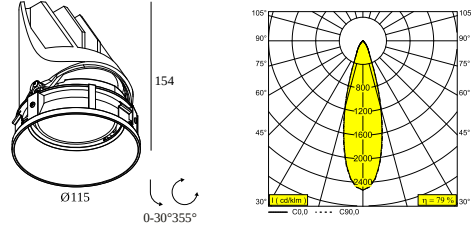

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	165
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.67
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3637lm // 42W // 87lm/W

Bemerkungen

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Zubehör

ENTERO L HONEYCOMB
 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
 ENTERO L SPREAD LENS
 ENTERO L SOFTENING LENS
 ENTERO L GLASS SBL
















DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 93030




28435 9320 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28435_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	2(2) 2(2) 2(1) - <input type="checkbox"/>
 300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	1 <input type="checkbox"/>

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90




300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B


Mounting Kit



28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

Ausschnittmaß (mm): 162

Mounting Kit Spanndecken



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC




28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC


Licht veredelndes Zubehör




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS



28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: