




SOLI - 52 92745 Q-DIM

27118 923Q W

ERHÄLTICH IN  
SCHWARZ 27118 923Q B  
GOLDFARBEN 27118 923Q GC  
WEISS 27118 923Q W

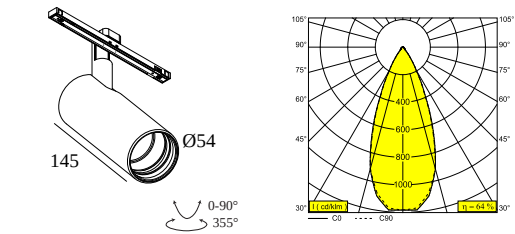

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information  |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                                                                 |
| INSTALLATION            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                       |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                                                         |
| GEWICHT (KG)            | 0.4                                                                                          |
| VERSTELLBARKEIT         | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                           |
| INFORMATION             | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische Informationen |               |
|---------------------------|---------------|
| ELEKTRISCH                | 48V-DC        |
| KLASSE                    | III           |
| ART DER DIMMUNG           | Qbus dim      |
| ENERGIEKLASSE             | E             |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC, LCA |

| Lichtquelle Info           |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                |
| LICHTQUELLE                | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm |
| TM-30                      | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| SDCM                       | SDCM1                                              |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                  | 45°                                                |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1224lm // 10,3W // 119lm/W                         |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 783lm // 11,8W // 66lm/W                           |

| Erforderliches Zubehör  |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Zubehör               |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27118\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | # Leuchten              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |    | Min. Strom   Max. Strom |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div>                                                                                                                             | 9  | <div></div>             |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div>                                                                                                                             | 23 | <div></div>             |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div>                                                                                                   | 9  | <div></div>             |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div>                                                                                                   | 19 | <div></div>             |
| Licht veredelndes Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                         |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>19810 0010 B</div><div>HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                        |    | <div></div>             |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>19810 0020</div><div>LINEAR SPREAD LENS 42</div></div></div>                                                                                                                                                                              |    | <div></div>             |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 Q-DIM


27118 923Q W




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 Q-DIM

27118 923Q W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SOLISCAPE profile

#### Erhältliche Farben



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: