



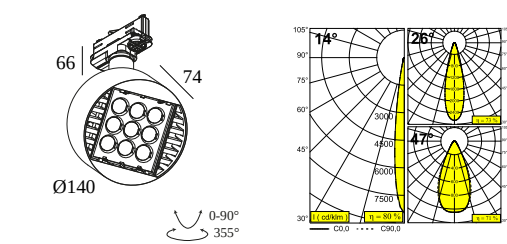
FRAGMA M 94014 ADM DIMIP

23611 941P W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23611 941P B

БЕЛЫЙ 23611 941P W



 [Веб страница продукта](#)



|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                                               |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                    |
| МОНТАЖ                     | рейка На рейке                                                                |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                          |
| ВЕС (КГ)                   | 1.3                                                                           |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | 9 x LENS SP-14°<br>INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Электрические характеристики |                                                |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz                             |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | I                                              |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ       | YES                                            |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | диммированный з кнопкай кіравання на свяцільні |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | D                                              |

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                           | SDCM3                                                |
| ГРУППА РИСКА                   | RG2                                                  |
| LM80                           | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                      | 14°                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2889lm // 23,4W // 123lm/W                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 2311lm // 26,9W // 86lm/W                            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| TRACK 3F DIM               |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Опции                |  |
| FRAGMA 3X3 BEAM LENS |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Аксессуары             |  |
| FRAGMA 3X3 ACCESSORIES |  |

# DELTALIGHT









## **FRAGMA M 94014 ADM DIM1P**

23611 941P W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [\*\*23611\\_XXXP\\_HAND.pdf\*\*](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства

|                                                                                     |                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>23613 0020</b> FRAGMA M BEAM LENS 26°      | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>23613 0050</b> FRAGMA M BEAM LENS 47°      | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>23613 0080</b> FRAGMA M SOFTENING LENS     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23613 0120</b> FRAGMA M LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23613 0170</b> FRAGMA M WALLWASH LENS      | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>23613 0200 B</b> FRAGMA M FLAPS B          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23613 0230 B</b> FRAGMA M HONEYCOMB B      | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>23613 0260 B</b> FRAGMA M RASTER B         | <input type="checkbox"/> |

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                             |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                             |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                             |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                             |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                             |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                             |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |          |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |       |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

Notes: