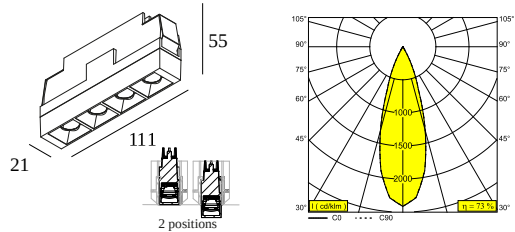


DOT.COM M4 TRIMLESS 92732

424 512 04 922 FG

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 424 512 04 922 B  
**CHROMO** 424 512 04 922 C  
**FLEMISH GOLD** 424 512 04 922 FG



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general        |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                  | interior                                               |
| INSTALACIÓN                | Techo Empotrado                                        |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM) | rectángulo - KIT                                       |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM) | 60                                                     |
| PROTECCIÓN DE INGRESO      | IP20                                                   |
| PESO (KG)                  | 0.2                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE        | no ajustable                                           |
| INFORMACIÓN                | 4 x REFLECTOR FL-32°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                                      |
| CERTIFICADOS             | EAC, LCA                                               |

| Información de la fuente de luz         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 100                                   |
| SDCM                                    | SDCM3                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                |
| LM80                                    | L80 > 60000                                        |
| BEAMANGLE                               | 32°                                                |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 631lm // 5,7W // 111lm/W                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 462lm // 6,6W // 70lm/W                            |





| Requisitos                             |  |
|----------------------------------------|--|
| MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS       |  |
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote) |  |











Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [424\\_512\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  Plasterboard               |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  Stucanet                   |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  Concrete + plaster         |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  Lintel + plaster           |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  Stretched ceiling         |  15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC  | Required |
|                                                                                                             |  15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC | Required |








TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # de luminarias            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div> # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div> |                            |
| <div><div><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                     | 3 <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div><div>Tipo de regulación: con DALI</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                                    | 3 <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                               | 3 <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                  | 3 <input type="checkbox"/> |


|                                                                                    |                                                             |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6       | 4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión</b>                   |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 56</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9       | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 82</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7       | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5       | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9    | 9(7) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7      | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV        | 3->7 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 90</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER           | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                             |      |                          |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1      | 4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                 |                                                             |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                             |      |                          |

DOT.COM M4 TRIMLESS 92732

424 512 04 922 FG

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 3->4 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 48</b>                                                 |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 30</b>                                                 |                                                                      |      |                          |

Mounting Kit


|                                                                                    |                                                       |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>424 512 04 00</b> MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimensión de corte (mm): 127 x 36</b>                                           |                                                       |  |                          |

# DELTALIGHT


## DOT.COM M4 TRIMLESS 92732

424 512 04 922 FG

### Mounting Kit techo tensado



**15212 0110** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



**15212 0180** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: