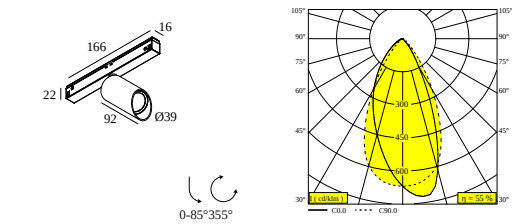




M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 BRG

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23433 9200 B
 - ALU CEPILLADO 23433 9200 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23433 9200 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23433 9200 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23433 9200 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23433 9200 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23433 9200 FBR
 - FLEMISH GOLD 23433 9200 FG
 - ORO COLOREADO 23433 9200 GC
 - BLANCO 23433 9200 W



[Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	413lm // 6,7W // 62lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23433_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.


 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	19
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	

SMART 48	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	19
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	

 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	19
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	




Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10
Tipo de regulación: no dimerizable	

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL





23433 9200 BRC

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: