



SPY 52 CLIP TW 96520


19822 9020 B-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 19822 9020 B-B

CAŁKOWICIE BIAŁY 19822 9020 FW

BIAŁY-BIAŁY 19822 9020 W-W

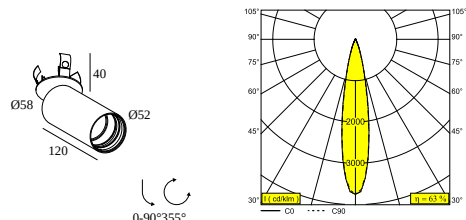

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 51
GŁĘBOKOŚĆ WPUŚCZENIA (MM)	40
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	681lm // 10,4W // 66lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opcje

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19822_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Wood	-	
 Concrete	-	
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Hollow-core slab	-	
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Stretched ceiling	-	

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85


Zestaw montażowy




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

Wymiar wycięcia (mm): 83


Urządzenia do regulacji światła




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42



19810 0030 SPREAD LENS 42




19810 0040 SOFTENING LENS 42


DELTALIGHT

SPY 52 CLIP TW 96520

19822 9020 B-B



19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐


Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP TW 96520

19822 9020 B-B

Notes: