




ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 28423 9010 B
VOLLWEISS 28423 9010 FW
GOLDFARBEN 28423 9010 GC

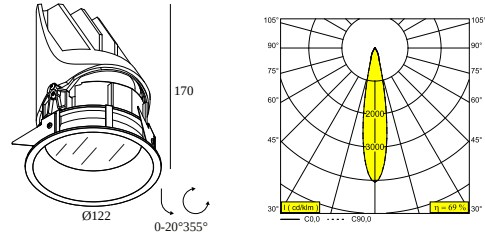

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 112
EINBAUTIEFE (MM)	180
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.68
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1420lm // 20,5W // 69lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Optionen

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2








Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28423_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 85


1

DELTALIGHT

ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: