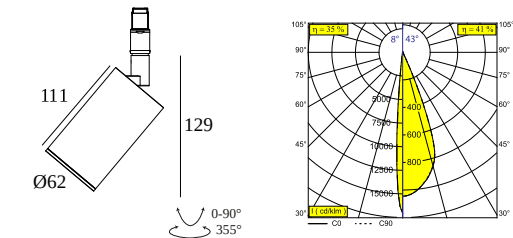




M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23231 9205 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23231 9205 B
FLEMISH BRONZE 23231 9205 FBR
FLEMISH GOLD 23231 9205 FG
BLANCO 23231 9205 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	974lm // 8,6W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	399lm // 9,9W // 40lm/W

Observaciones

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23231_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

14


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Power box

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.






DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23231 9205 B

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
	23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W	10 ☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
	23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	10 ☐




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colores disponibles
	
	
	
	
SHIFTLINE M35R profile	Colores disponibles
	

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23231 9205 B

	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: