




SL19 - SPY 20 L 92730 MDL

27028 9220 GC

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 27028 9220 B  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 27028 9220 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 27028 9220 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 27028 9220 GC  
**БЕЛЫЙ** 27028 9220 W

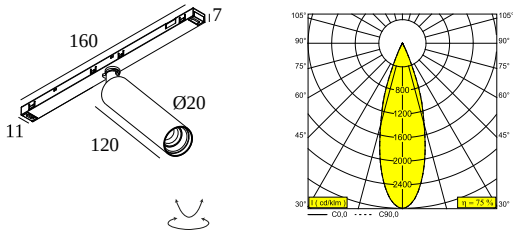

 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация           |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                |
| МОНТАЖ                     | Системы низкого напряжения Системный светильник                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                      |
| ВЕС (КГ)                   | 0.1                                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                       |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

| Электрические характеристики |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC                                                   |

| Характеристики источника света |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                            |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 91 / Rg: 100                               |
| SDCM                           | SDCM3                                          |
| ГРУППА РИСКА                   | RG2                                            |
| LM80                           | L90B10 > 150000                                |
| BEAMANGLE                      | 30°                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 220lm // 2W // 110lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 166lm // 2,3W // 72lm/W                        |

| Обязательные комплектующие |  |
|----------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |  |

| Опции              |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27028\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

72

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

72

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Тип диммирования: не диммированный




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


75

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 40

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE 19 profile | Варианты цвета корпуса |
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|



**27011 0050** SL19 - PROFILE 2m



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: