




M20/M26H - SPY 66 93018 MDL
23327 9310 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23327 9310 B
WEISS 23327 9310 W

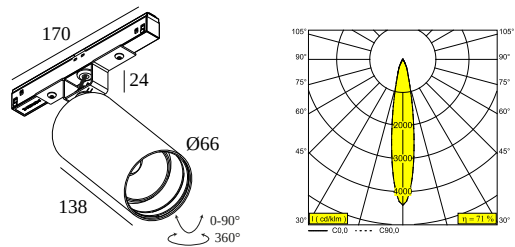

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2811lm // 25W // 112lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2007lm // 29W // 70lm/W

Bemerkungen
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör
SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen
DIMMABLE MODULATOR

Zubehör
HONEYCOMB 57

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23327_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		6
SMART 48		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		6
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		6
LED Betriebsgeräte		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar		3

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93018 MDL

23327 9310 W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


7

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


Licht veredelndes Zubehör



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93018 MDL

23327 9310 W

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93018 MDL

23327 9310 W



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: