



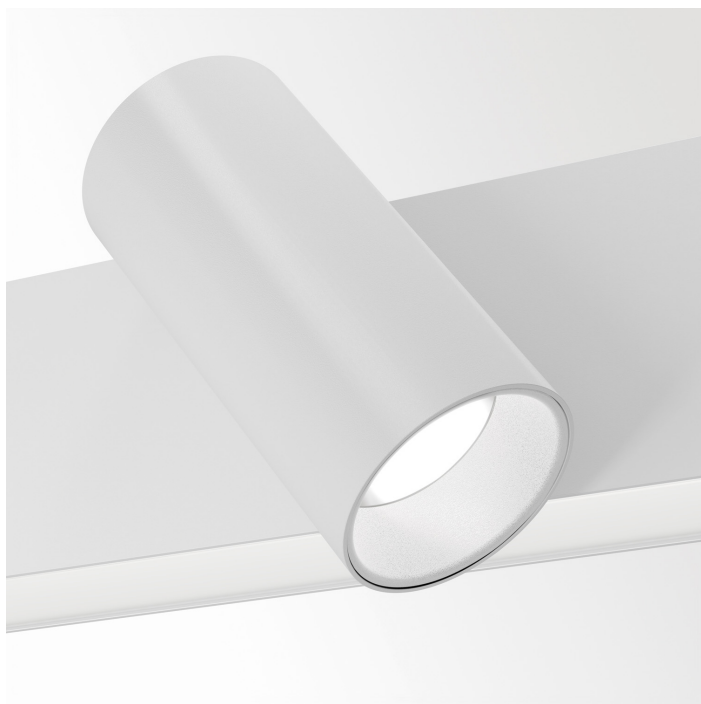

## OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5

31152 9425 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 31152 9425 B  
**WEISS** 31152 9425 W

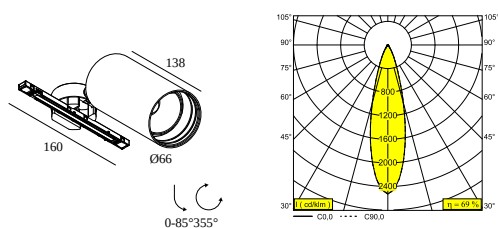

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information     |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                                                                                                       |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                                                                                               |
| GEWICHT (KG)               | 0.5                                                                                                                                                                                |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                                                                                                                                                 |
| INFORMATION                | REFLECTOR FL-30°<br>WHITE version: INCL.SPY 66 TUBE White<br>all other versions: INCL.SPY 66 TUBE Black<br>for OMNILINER TRACK mounting<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                                                                                                    |
| ELEKTRISCH                 | 48V-DC                                                                                                                                                                             |
| KLASSE                     | III                                                                                                                                                                                |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                                                                                                                               |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                                                                                                                                                  |
| ZERTIFIKATE                | CB, ENEC, LCA                                                                                                                                                                      |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                                                                                                |
| LICHTQUELLE                | LED array 25W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2974lm                                                                                                                                   |
| TM-30                      | rf: 90 / Rg: 99                                                                                                                                                                    |
| SDCM                       | SDCM1                                                                                                                                                                              |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                                                                                                |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                                                                                                                                                     |
| BEAMANGLE                  | 30°                                                                                                                                                                                |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 2974lm // 25W // 119lm/W                                                                                                                                                           |

### Optionen

SPY 66 TUBE

### Zubehör

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

# DELTALIGHT

## OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5

31152 9425 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [31152\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### WO VERWENDET

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>31951 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31951 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31952 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31952 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31953 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31953 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31954 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31954 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31955 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31955 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31956 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31956 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31957 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31957 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31958 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31958 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31961 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31961 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31962 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31962 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31963 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31963 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31964 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31964 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31965 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31965 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31966 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31966 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31967 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31967 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31968 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31968 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |

Notes: