




SPYCO ON 2 93033 DIM8

414 353 812 932 ED8 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 414 353 812 932 ED8 B
БЕЛЫЙ 414 353 812 932 ED8 W

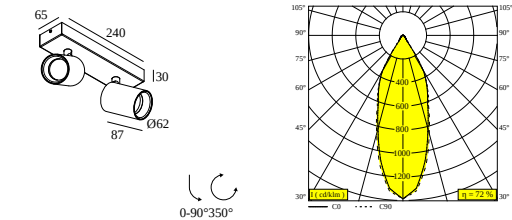

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1574lm // 11,6W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1130lm // 13,3W // 85lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY TUBE S	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [414_353_812_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Завершите свой продукт

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: