




SPYCO AC 92733 ADM1F DIM8

27601 9228 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 27601 9228 B
BIAŁY 27601 9228 W

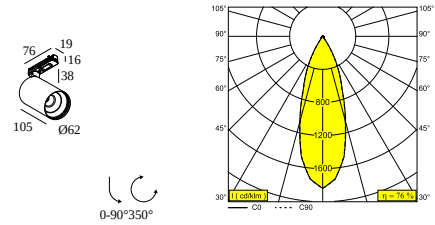

 [Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	230V / 50-60Hz
KLASA	I
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	597lm // 8W // 75lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	452lm // 8W // 57lm/W
Wymagania	
TRACK 1F ON	
Akcesoria	
SPY TUBE S	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27601_XXX8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 1F ON

Dostępne kolory

<u>27600 0020</u>	TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	 
<u>27600 0030</u>	TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	 

Notes: