




INFORM SQ P200-7 DOWN-UP
94067

25518 9420 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25518 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25518 9420 B-FG
BLANCO-NEGRO 25518 9420 W-B
BLANCO-BLANCO 25518 9420 W-W

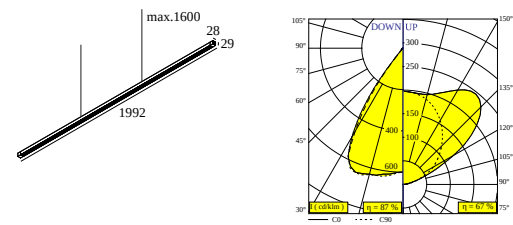

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898lm UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3341lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3898lm // 24,6W // 158lm/W UP: 3341lm // 21,1W // 158lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 3306lm // 28,3W // 117lm/W UP: 2252lm // 24,3W // 93lm/W
Requisitos	
INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25518_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W


1

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Partes para conexión eléctrica

de luminarias


de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: