




SPL14 - SPY 20 93030 MDL

27311 9320 FBR

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27311 9320 B
FLEMISH BRONZE 27311 9320 FBR
FLEMISH GOLD 27311 9320 FG
GOLDFARBEN 27311 9320 GC
WEISS 27311 9320 W

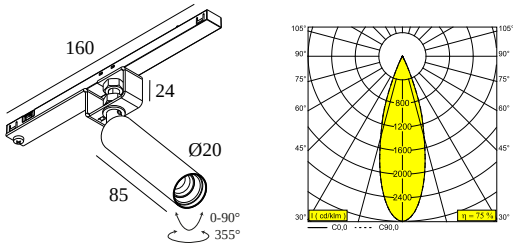

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	240lm // 2W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	181lm // 2,3W // 79lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27311_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

72

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

72

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

D-LINER SHIFTLINE 19

Erhältliche Farben



29110 0010

D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m






29110 0030

D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m



SPLITLINE 14 profile


Erhältliche Farben



27300 0020

SPL14 - PROFILE 2m





27300 0030

SPL14 - PROFILE 3m



Notes: