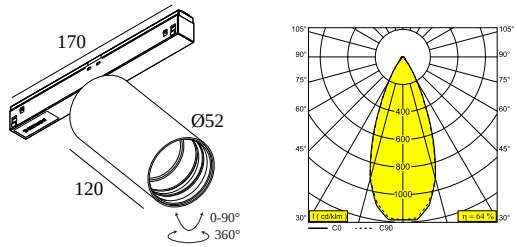




M26L - SPY 52 93045 MDL

REFERENZEN 23274 9330 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 23274 9330 B  
**FLEMISH BRONZE** 23274 9330 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23274 9330 FG  
**GOLDFARBEN** 23274 9330 GC  
**WEISS** 23274 9330 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information  |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                                                                |
| INSTALLATION            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                      |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                                                        |
| GEWICHT (KG)            | 0.4                                                                                         |
| VERSTELLBARKEIT         | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                          |
| INFORMATION             | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ELEKTRISCH                | 48V-DC                     |
| KLASSE                    | III                        |
| ART DER DIMMUNG           | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| ENERGIEKLASSE             | E                          |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC, EPD              |

| Lichtquelle Info           |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                |
| LICHTQUELLE                | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm |
| TM-30                      | Rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                       | SDCM1                                              |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                  | 45°                                                |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                         |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 939lm // 14,3W // 66lm/W                           |

| Bemerkungen                                       |
|---------------------------------------------------|
| Take a look at our <b>MAGNETIC PROFILES</b> movie |

| Erforderliches Zubehör  |
|-------------------------|
| SPY 52 TUBE             |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Optionen           |
|--------------------|
| DIMMABLE MODULATOR |

| Zubehör        |
|----------------|
| HONEYCOMB 42   |
| SPREAD LENS 42 |

## M26L - SPY 52 93045 MDL

23274 9330 W

LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23274\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


### Stromversorgung

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

13

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


### SMART 48

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

13

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten







# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom





# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93045 MDL

23274 9330 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 16 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |


### Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93045 MDL

23274 9330 W

|                                                                                                                         |                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>14</div><div>Ø42</div></div> | <div><div><b>19810 0060 B</b></div><div>HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                                                         |                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>40</div><div>Ø49</div></div> | <div><div><b>19810 0100 B</b></div><div>SPY 52 TUBE B</div></div>     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FBR</b></div><div>SPY 52 TUBE FBR</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FG</b></div><div>SPY 52 TUBE FG</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 GC</b></div><div>SPY 52 TUBE GC</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 W</b></div><div>SPY 52 TUBE W</div></div>     | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse









|                                                                                                                           |                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0180</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 20°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0190</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 45°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0240</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 30°</div></div> | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93045 MDL

23274 9330 W

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    |                                       | Erhältliche Farben                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|    | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|    | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|   | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |
| SHIFTLINE M35R profile                                                              |                                       | Erhältliche Farben                                                                    |
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**M26L - SPY 52 93045 MDL**

23274 9330 W