



SPY 52 ON SOFT 93030

19899 9040 GC

DISPONIBLE EN

NOIR 19899 9040 B

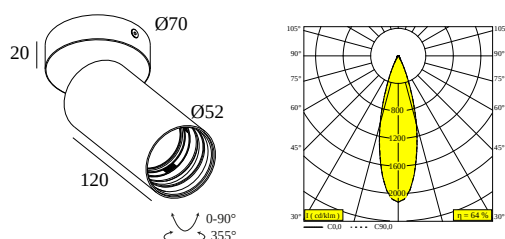
FLEMISH BRONZE 19899 9040 FBR

FLEMISH GOLD 19899 9040 FG

ENTIÈREMENT BLANC 19899 9040 FW

COULEUR OR 19899 9040 GC

BLANC 19899 9040 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Références optionnelles

COVERSET R 90-100

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19899_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

☐

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)









☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

SPY 52 ON SOFT 93030


19899 9040 GC

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1) ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 84	
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 55	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
	Type de gradation: non dimmable	
	Dimension de découpe (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2 ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V	
	Dimension de découpe (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2 ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) ☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil	
	Dimension de découpe (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2 ☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil	
	Dimension de découpe (mm): 54	
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
	Type de gradation: fin de phase	
	Dimension de découpe (mm): 55	

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93030

19899 9040 GC



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

les sets pour recouvrement plafond



204 00 90 ANO

COVERSET R 90 ANO

☐


204 00 90 B

COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W

COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO

COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B

COVERSET R 100 B


☐

204 00 100 W

COVERSET R 100 W

☐

modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B





HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93030

19899 9040 GC

	19810 0020	LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Terminez votre produit


	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON SOFT 93030

19899 9040 GC


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: