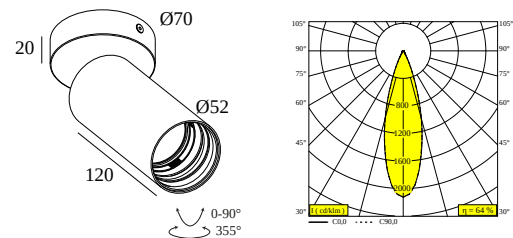




SPY 52 ON SOFT 93030

19899 9040 GC

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19899 9040 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19899 9040 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19899 9040 FG
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19899 9040 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19899 9040 GC
БЕЛЫЙ 19899 9040 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	662lm // 11,7W // 56lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Опции	
COVERSET R 90-100	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19899_XXX0_HAND.pdf**

Мин. ток | Макс. ток

2

2

2

2

2









3(3)

2(1)

Размер монтажного отверстия (mm): 72

SPY 52 ON SOFT 93030




19899 9040 GC

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		



DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93030


19899 9040 GC

	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Coversets

	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐


Светопреломляющие устройства

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93030

19899 9040 GC




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W


☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON SOFT 93030

19899 9040 GC


Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: