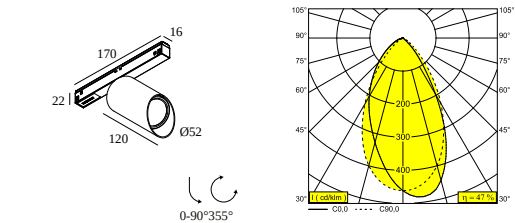




M26L - SPY 52 WALLWASH 930  
DIM5

19888 9305 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 19888 9305 B  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19888 9305 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19888 9305 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19888 9305 GC  
**БЕЛЫЙ** 19888 9305 W



 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                        |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                              |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                               |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable               |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC      |
| Электрические характеристики   |                                                   |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                 |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, EPD                                     |
| Характеристики источника света |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                           | SDCM1                                             |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                               |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 514lm // 9,9W // 52lm/W                           |

Примечания  
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)





Обязательные комплектующие  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19888\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)




M26L - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19888 9305 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | # светильников          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                            | Мин. ток   Макс. ток    |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 24 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 20 <input type="text"/> |


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                                                          | Варианты цвета корпуса                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE</div></div>    | <div><div></div><div></div></div>                                                                                         |
| <div><div></div><div><b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m</div></div> | <div><div></div><div></div></div>                                                                                         |
| <div><div></div><div><b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19888 9305 W



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: