


## LOGIC 190 R OK 93026

30216 9320 INOX

ERHÄLTICH IN  
ROSTFREIER STAHL 30216 9320 INOX

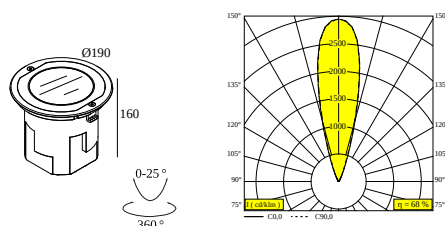

[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                                                                                                                   |
| INSTALLATION                          | Boden Einbau                                                                                                                                                                    |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)    | rund - BOX                                                                                                                                                                      |
| EINBAUTIEFE (MM)                      | 190                                                                                                                                                                             |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP67                                                                                                                                                                            |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK10                                                                                                                                                                            |
| GEWICHT (KG)                          | 2                                                                                                                                                                               |
| VERSTELLBARKEIT                       | 0° to 25° schwenkbar                                                                                                                                                            |
| INFORMATION                           | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH                | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE                    | I                  |
| NETZGERÄT                 | YES                |
| ART DER DIMMUNG           | nicht dimmbar      |
| ENERGIEKLASSE             | E                  |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Lichtquelle Info           |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                  |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                       | SDCM3                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG2                                                  |
| LM80                       | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                  | 26°                                                  |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1604lm // 12,6W // 126lm/W                           |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 1088lm // 14,5W // 75lm/W                            |

### Erforderliches Zubehör

LOGIC 190 R BOX


### Optionen

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Ausschnittmaß (mm): 300 x 230

Wasserdichte Verbindungsteile




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

andere



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: