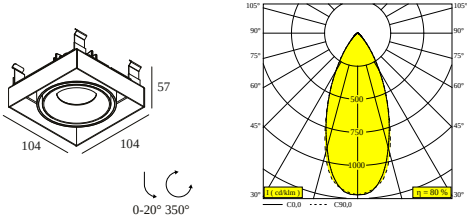




MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT
93045

100081 9030 B-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100081 9030 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100081 9030 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100081 9030 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100081 9030 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	831lm // 11,7W // 71lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	
CONCRETE PACK MGIT 1	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100081_XXX0_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 B-W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА








Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Stucanet	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2





MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 B-W


	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 B-W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			


Монтажные комплекты для бетона

	202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 160 x 160		

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 B-W

Монтажные комплекты

	202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 130 x 130		
	202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 200		

Notes: