




SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 FW

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 19803 9420 B  
**FLEMISH BRONZE** 19803 9420 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19803 9420 FG  
**BLANCO COMPLETO** 19803 9420 FW  
**ORO COLOREADO** 19803 9420 GC  
**BLANCO** 19803 9420 W

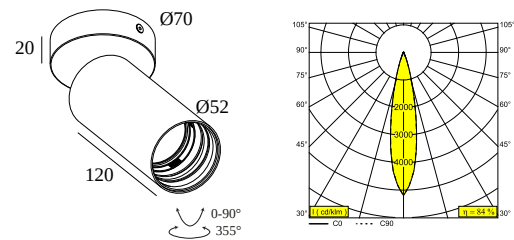

[Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                      |
| INSTALACIÓN           | Techo Al superficie                           |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                          |
| PESO (KG)             | 0.4                                           |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 355° orientable          |
| INFORMACIÓN           | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D                                                      |
| CERTIFICADOS             | LCA                                                    |

| Información de la fuente de luz         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                            |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 96 / Rg: 99                                |
| SDCM                                    | SDCM2                                          |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                            |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                 |
| BEAMANGLE                               | 20°                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 975lm // 6W // 163lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 790lm // 6,9W // 114lm/W                       |

| Observaciones             |  |
|---------------------------|--|
| High Efficacy : > 100lm/W |  |


| Requisitos                                   |  |
|----------------------------------------------|--|
| SPY 52 TUBE<br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |

| Opción            |  |
|-------------------|--|
| COVERSET R 90-100 |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19803\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Batería de Emergencia



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensión de corte (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)


☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 47

SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 FW




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 55**

Termina tu producto

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

Notes: