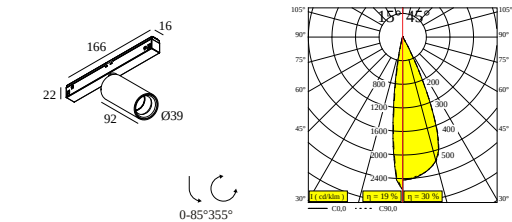




M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23429 9300 BRA

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23429 9300 B
  - ALU CEPILLADO 23429 9300 BRA
  - ANTRACITA CEPILLADO 23429 9300 BRAT
  - COBRE CEPILLADO 23429 9300 BRCU
  - ORO CEPILLADO 23429 9300 BRG
  - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23429 9300 BROB
  - FLEMISH BRONZE 23429 9300 FBR
  - FLEMISH GOLD 23429 9300 FG
  - ORO COLOREADO 23429 9300 GC
  - BLANCO 23429 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                              |
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 360° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC       |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION                    |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                            |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm            |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                    | SDCM1                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                               | 15°-45°                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 303lm // 9,9W // 31lm/W                                      |
| Requisitos                              |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                              |
| Opción                                  |                                                              |
| DIMMABLE MODULATOR                      |                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

**Cable de alimentación**

**# de luminarias**

**Corriente mín. | Corriente máx.**

**# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.**



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**SMART 48**

**# de luminarias**

**Corriente mín. | Corriente máx.**


**# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.**



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Fuente de Alimentación LED**

**# de luminarias**

**Corriente mín. | Corriente máx.**

**# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.**



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

**Tipo de regulación: no dimerizable**

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL





23429 9300 BRA

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                      |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                      |                                                         |    |                          |

### CONFIGURABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

#### Colores disponibles

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: