




SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 19803 9420 B
FLEMISH BRONZE 19803 9420 FBR
FLEMISH GOLD 19803 9420 FG
BLANCO COMPLETO 19803 9420 FW
ORO COLOREADO 19803 9420 GC
BLANCO 19803 9420 W

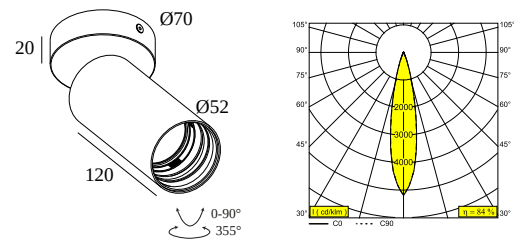

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	975lm // 6W // 163lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	790lm // 6,9W // 114lm/W

Observaciones
High Efficacy : > 100lm/W

Requisitos
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opción
COVERSET R 90-100

DELTALIGHT


SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensión de corte (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 47

DELTALIGHT

SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 W




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55

Termina tu producto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: