




SPYCO ON 2 92733 DIM8

414 353 812 922 ED8 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 414 353 812 922 ED8 B
WEISS 414 353 812 922 ED8 W

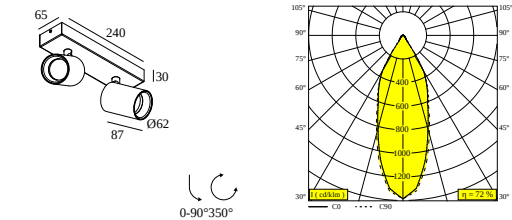

 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1081lm // 13,3W // 81lm/W
Erforderliches Zubehör	
SPY TUBE S	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [414_353_812_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: