



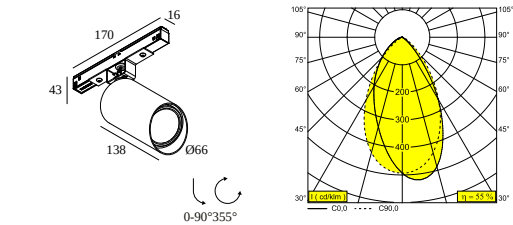
M20/M26H - SPY 66 WALLWASH
930 MDL

24635 9300 W

DISPONIBLE EN

NEGRO 24635 9300 B

BLANCO 24635 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1149lm // 19,8W // 58lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24635_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTA LIGHT

M20/M26H - SPY 66 WALLWASH 930 MDL

24635 9300 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

9

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

Tipo de regulación: no dimerizable

300 89 48 240

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Tipo de regulación: no dimerizable



Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

2 / 4





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 WALLWASH 930 MDL

24635 9300 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	10 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		





CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Colores disponibles
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Colores disponibles
 23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
 23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
 23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 WALLWASH 930 MDL

24635 9300 W

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: